KALTWASSERSATZ 200KW

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung:	400V/3Ph/50Hz
Elektrischer Anschluss Typ:	4G50
Max. elektr. Leistungsaufnahme:	90.9 kW
Schutzklasse:	IP 54
Empfohlene Sicherung:	125 A

HYDRAULIK KREISLAUF

Interne Pumpe:	3 bar
Pumpenleistung:	56 m³/h
Wasseranschlüsse:	4" Bauer
Interner Puffertank:	678 L

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge:	3900 mm
Breite:	1350 mm
Höhe:	2260 mm
Leergewicht:	2780 kg
Staplertaschenabstand:	900 mm

SCHALLDRUCKPEGEL

Schalldruckpegel (10m):	62 dB(A)

ZUBEHÖR

4" BAUER

4" Wasserleitung

4G 50 mm² Verlängerungskabel

externe Pumpe

Wärmetauscher

Puffertank

EIGENSCHAFTEN

4" Bauer Anschluss

50mm² Kabel Auge

Schutz- & Transportrahmen

UNSERE-HIGHLIGHTS

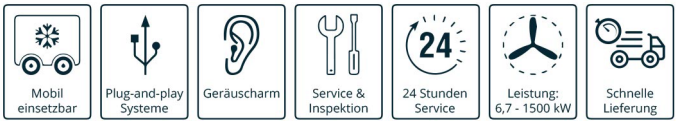

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten.
*Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen.

DELTA-TEMP NV BELGIË
info@delta-temp.com
Tel 0800 25 25 6

DELTA-TEMP GMBH DEUTSCHLAND
info-de@delta-temp.com
Telefon: 0800 40 48 120

DELTA-TEMP BV NEDERLAND
info-nl@delta-temp.com
Tel 010 799 53 90